


- Ra >80
- Flexibel durch zahlreiches Zubehör
- 6 verschiedene Abstrahlwinkel verfügbar
- Effizienz bis 130lm/W
- Energieeinsparung bis zu 60%
- Lebensdauer 50.000h
- Aluminiumkühlkörper
- Schutzklasse IP 40
- Grundschiene in 5 der 7 polig
- Notstrombatterie optional
- 0-10V Dimmbar
- Dali optional


#### Technische Daten Leuchtenmodule

Artikelnummer	Typ	Farbtemperatur	Leistung	Lichtstrom	Größe
5005-LB-120-36	T03A12L36R	3000/4000/5000/6000K	36W	4680lm	1150x64,5x20mm
5005-LB-120-48	T03A12L48R	3000/4000/5000/6000K	48W	6000lm	1150x64,5x20mm
5005-LB-150-48	T03A15L48R	3000/4000/5000/6000K	42W	6000lm	1437x64,5x20mm
5005-LB-150-72	T03A15L72R	3000/4000/5000/6000K	72W	8400lm	1437x64,5x20mm


Linear-Z30




Linear-Z60




Linear-Z90



Linear-Z120



Linear-ZT25



Linear-ZT25





Technische Änderungen und Irrtümer unter Vorbehalt!

# powerplus

## Sauberes Licht

### powerplus LED Lichtbandsystem

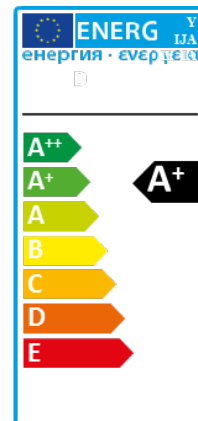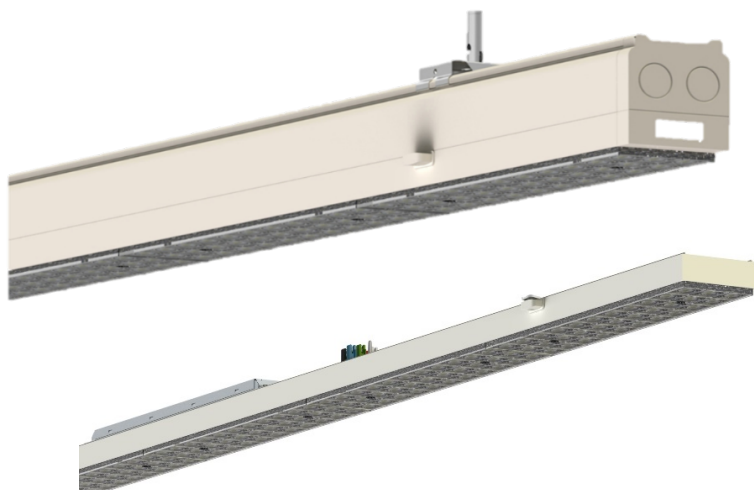


- Ersatzmodul für bestehende Anlagen
- Passend für : RIDI, TRILUX, VEKO, OSRAM, REGIOLUX, FLOULITE, SITECO, PHILIPS
- 6 verschiedene Abstrahlwinkel verfügbar
- Effizienz bis zu 140lm/W
- Energieeinsparung bis zu 60%
- Aluminiumkühlkörper
- Abstrahlwinkel 30°/60°/90°/120° DA 25°/25° LorR
- Leistungsstufen Einstellbar: 72W/66W/62W/58W/54W/50W/46W/42W
- Schutzklasse IP 40
- Grundschiene in 5 der 7 polig
- Notstrombatterie optional
- 0-10V Dimmbar
- Dali optional
- Lebensdauer 50000h


#### Technische Daten Leuchtenmodul

Artikelnummer	Typ	Farbtemperatur	Leistung	Lichtstrom	Größe
5005-LB-150-72	T03A15L72R	3000/4000/5000/6000K	Max 72W	Max 10.080lm	1437x64,5x20mm


Linear-Z30




Linear-Z60




Linear-Z90




Linear-Z120



Linear-ZT25



Linear-ZT25



Technische Änderungen und Irrtümer unter Vorbehalt!

# powerplus

## Sauberes Licht

### powerplus LED Lichtbandsystem Zubehör



Artikelnummer	Typ			Größe
T03B1205	Grundschiene	5x2,5mm <sup>2</sup> *	1x1,2m Modul	1150x64,5x50mm
T03B2405	Grundschiene	5x2,5mm <sup>2</sup> *	2x1,2m Modul	1150x64,5x50mm
T03B3605	Grundschiene	5x2,5mm <sup>2</sup> *	3x1,2m Modul	1150x64,5x50mm
T03B1505	Grundschiene	5x2,5mm <sup>2</sup> *	1x1,5m Modul	1437x64,5x50mm
T03B3005	Grundschiene	5x2,5mm <sup>2</sup> *	2x1,5m Modul	1437x64,5x50mm
T03B4505DMA	Grundschiene	5x2,5mm <sup>2</sup> *	3x1,5m Modul	1437x64,5x50mm

\* Dali 7x2,5mm<sup>2</sup>

	Artikelnummer	Typ
	T03A12C	Blindabdeckung 1200mm
	T03A15C	Blindabdeckung 1500mm

	Artikelnummer	Typ
	DMA007	L-Verbinder 2,5mm <sup>2</sup>
	DMA009	T-Verbinder 2,5mm <sup>2</sup>
	DMA011	X-Verbinder 2,5mm <sup>2</sup>


	Artikelnummer	Typ
	DMA005	Endkappe
	DMA001	Montageclip für Direktmontage
	DMA002	Montageclip für Seilabhängung
	DMA003	Montageclip für Kettenabhängung

*Technische Änderungen und Irrtümer unter Vorbehalt!*

# powerplus

## Sauberes Licht


### powerplus LED Lichtbandsystem

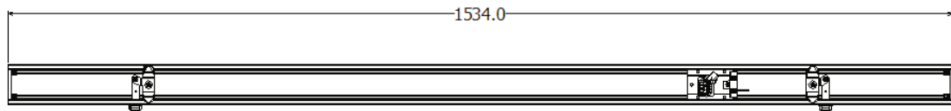


1534.0\*31.0




SIT




1528.0\*31.0\*64.5




FLU




1528.0\*33.0\*64.5




VEK

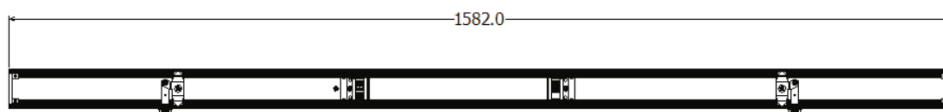


1582.0\*31.0\*64.5




RID




1474.0\*29.5\*64.5




TR

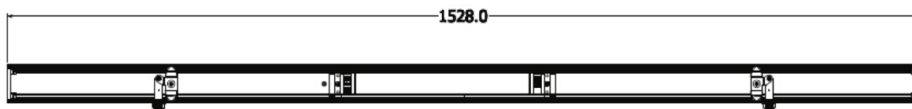


1528.0\*31.0\*64.5



PH



1531.0\*31.5\*64.5



RG

Technische Änderungen und Irrtümer unter Vorbehalt!