


powerplus LED Hallentiefstrahler

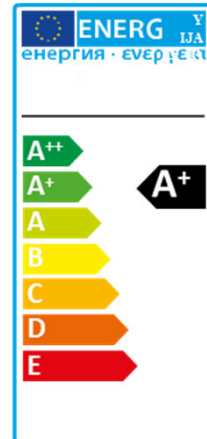

- IP54
- SMD3020
- Effizienz bis zu 100lm/W
- Effizienz HBS bis zu 140lm/W
- Energieeinsparung bis zu 60%
- Lebensdauer 50.000h
- Aluminiumgehäuse
- AC 90-277V
- Meanwell Treiber extern

Technische Daten

Artikelnummer	Typ	Farbtemperatur	Leistung	Lichtstrom	Abstrahlwinkel
5001-100-S-840	XJ-HBS100W-NW	4000-4500K	100W	12000lm	30°/60°/90°/120°
5001-100-S-860	XJ-HBS100W-KW	6000-6500K	100W	12500lm	30°/60°/90°/120°
5001-130-S-840	XJ-HBS130W-NW	4000-4500K	130W	18000lm	30°/60°/90°/120°
5001-130-S-860	XJ-HBS130W-KW	6000-6500K	130W	18600lm	30°/60°/90°/120°
5001-150-S-840	XJ-HBS150W-NW	4000-4500K	150W	21000lm	30°/60°/90°/120°
5001-150-S-860	XJ-HBS150W-KW	6000-6500K	150W	22500lm	30°/60°/90°/120°
5001-200-S-840	XJ-HBS200W-NW	4000-4500K	200W	28000lm	30°/60°/90°/120°
5001-200-S-860	XJ-HBS200W-KW	6000-6500K	200W	30000lm	30°/60°/90°/120°
5001-300-S-840	XJ-HB300W-NW	4000-4500K	300W	23500lm	30°/60°/90°/120°
5001-300-S-860	XJ-HB300W-KW	6000-6500K	300W	24000lm	30°/60°/90°/120°
5001-480-S-840	XJ-HB480W-NW	4000-4500K	480W	38000lm	30°/60°/90°/120°
5001-480-S-860	XJ-HB480W-KW	6000-6500K	480W	38800lm	30°/60°/90°/120°

Technische Änderungen und Irrtümer unter Vorbehalt!