
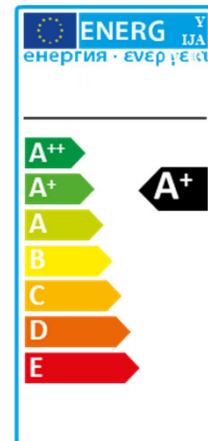


### powerplus LED Panel



- Ra >80
- Bildschirmarbeitsplatz tauglich
- Effizienz 100-120lm/W
- Energieeinsparung bis zu 60%
- Lebensdauer 50.000h
- Aluminiumgehäuse in Weiß oder Silber
- Warmweiß 3000K optional
- AC 90-277V
- Treiber extern
- 1-10V dimmbar optional

#### Technische Daten

Artikelnummer	Typ	Farbtemperatur	Leistung	Lichtstrom	Größe
6005-6262-LL-840	FK-ML620*620-XX36-H1	4000K	36W	4100lm	619x619mm
6005-6262-LL-850	FK-MD620*620-XX36-H1	5000K	36W	4300lm	619x619mm
6005-30120-LL-840	FK-ML1200*300-XX36-H1	4000K	36W	4100lm	295x1195mm
6005-30120-LL-850	FK-MD1200*300-XX36-H1	5000K	36W	4300lm	295x1195mm
6006-6262-LL-840	FK-ML620*620-XX30-H1	4000K	30W	3450lm	619x619mm
6006-6262-LL-850	FK-MD620*620-XX30-H1	5000K	30W	3650lm	619x619mm
6006-30120-LL-840	FK-ML1200*300-XX30-H1	4000K	30W	3450lm	295x1195mm
6006-30120-LL-850	FK-MD1200*300-XX30-H1	5000K	30W	3650lm	295x1195mm

Technische Änderungen und Irrtümer unter Vorbehalt!