


### powerplus LED Hallentiefstrahler

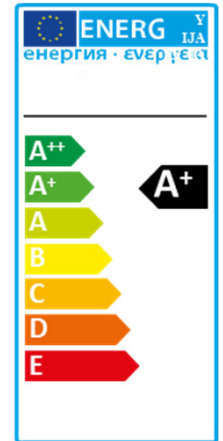

- IP65
- SMD3020
- Effizienz bis zu 100lm/W
- Effizienz HBS bis zu 145lm/W
- Energieeinsparung bis zu 60%
- Lebensdauer 50.000h
- Aluminiumgehäuse
- AC 90-305V
- Meanwell Treiber extern

#### Technische Daten

Artikelnummer	Typ	Farbtemperatur	Leistung	Lichtstrom	Abstrahlwinkel
5002-80-S-8XX	XJ-HBG80W-XX	3000/4000/6000K	80W	>11600lm	30°/60°/90°/120°
5002-100-S-8XX	XJ-HBG100W-XX	3000/4000/6000K	100W	>14500lm	30°/60°/90°/120°
5002-130-S-8XX	XJ-HBG130W-XX	3000/4000/6000K	130W	>18850lm	30°/60°/90°/120°
5002-150-S-8XX	XJ-HBG150W-XX	3000/4000/6000K	150W	>21750lm	30°/60°/90°/120°
5002-200-S-8XX	XJ-HBG200W-XX	3000/4000/6000K	200W	>29000lm	30°/60°/90°/120°
5002-240-S-8XX	XJ-HBG240W-XX	3000/4000/6000K	240W	>34800lm	30°/60°/90°/120°

Technische Änderungen und Irrtümer unter Vorbehalt!